

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- Спецификация

Рабочая температура: -20–60 °С	Питание: DC 3V (AAA*2)
Размер изделия: L150 x W40 x H20мм	RF дистанция: 20м
Вес: 110 г	RF: 2.46Hz

- Функции кнопок управления

1. Цветовое кольцо и 11 кнопок. Функции показаны на рисунке.

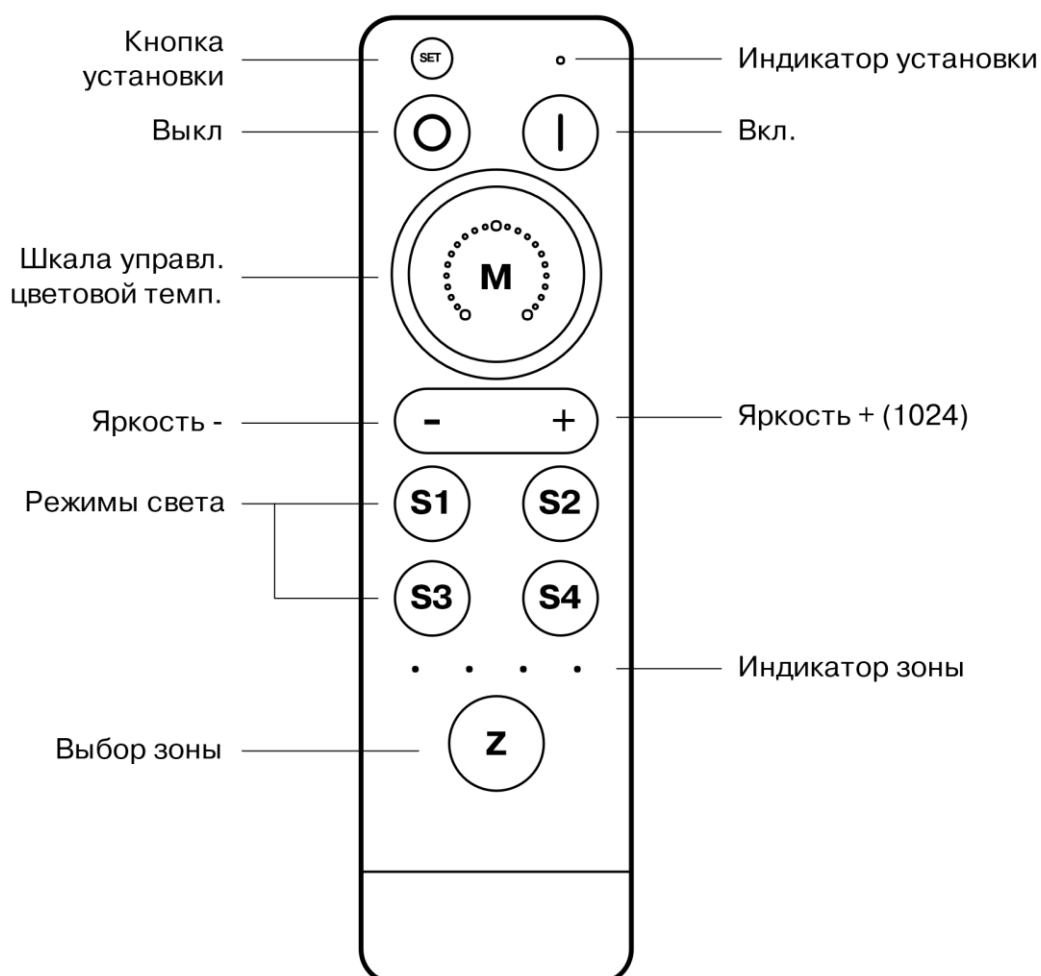

Название кнопки	Описание
ВКЛ	Включение
ВЫКЛ	Выключение
MODE (программирование)	3 статические DIM 20%; 50%; 100% CCT: warm white, cool white, pure white
ЯРКОСТЬ	Управление яркостью +, -
Режимы света "S1" – "S4"	С помощью кнопок "S1" – "S4" можно выбирать определенный режим света. Для этого необходимо: <ul style="list-style-type: none"> • Выбрать зону. • Нажимая кнопку "S"(1-4) 5 раз в течении 5 секунд, зафиксируйте нужный уровень яркости. Заводские установки яркости 4-х режимов: DIM 10%, 30%, 70%, 100% (для всех зон)
Управление зонами "Z"	Два нажатия, в течении двух секунд, дают полный контроль над выбранной зоной

- Беспроводной Led/dimmer/controller

1)	Подключите приемник сигнала RF10 к источнику питания 12-24V
2)	Выберете зону управления с помощью кнопки "Z"
3)	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл» в течении 5 секунд. Индикатор на пульте мигнет несколько раз. Это означает, что приемник сигнала настроен на выбранную зону.

- Возврат к заводским настройкам

Нажмите и удерживайте кнопку «Выкл» в течении 5 секунд. Индикатор пульта мигнет несколько раз. Это означает возвращение к заводским настройкам.