ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СТИЛЬНЫЙ СВЕТ

BRICK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входное напряжение	220V
Потребляемая мощность	12W
Световой поток	840 lm
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи CRI	>80
Степень защиты	IP54

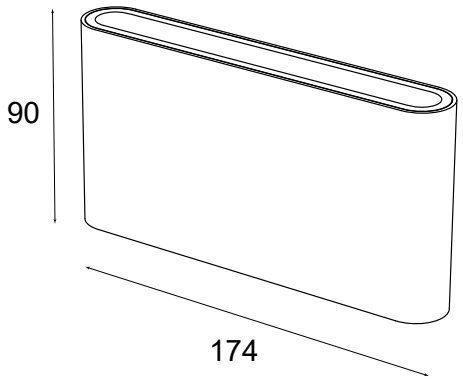

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник **BRICK** предназначен для использования в жилых и общественных помещениях в качестве дополнительного освещения.
Светильник имеет нижнее и верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации +1- +40°С по ГОСТ 15150-69. Максимальная влажность воздуха 60% при температуре 25 °С.
Степень защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-80.
ВНИМАНИЕ: не мочить и не погружать в воду !
Конструкция светильника обеспечивает наивысший класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
- Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
- Во избежание ожогов и других телесных повреждений, в том числе случайных, следует избегать прикосновения к работающим приборам частей тела и других предметов.
- Для чистки приборов запрещается использовать растворители, спирт и абразивные моющие средства.
- В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от электрической сети.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия предоставляется в течение 3 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.
Бесплатная замена в случае неисправности в течение гарантийного срока производится при наличии документа, подтверждающего дату покупки, а также при соблюдении покупателем условий гарантийных обязательств.
Гарантия не считается действительной, если:
- Изделие имеет следы вскрытия, ремонта или внесения конструктивных изменений.
- Неисправность возникла вследствие нарушения потребителем условий эксплуатации, установленных в руководстве
к изделию или из-за небрежности.
- Неисправность изделия вызвана по независящим от производителя причинам: перепады напряжения питающей сети, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- Использованы рабочие параметры отличающиеся от описанных в технической документации, прилагаемой к изделию.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

1

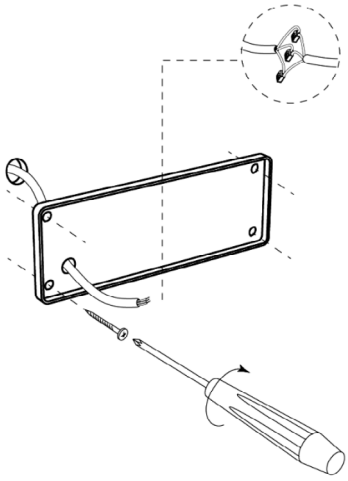

2

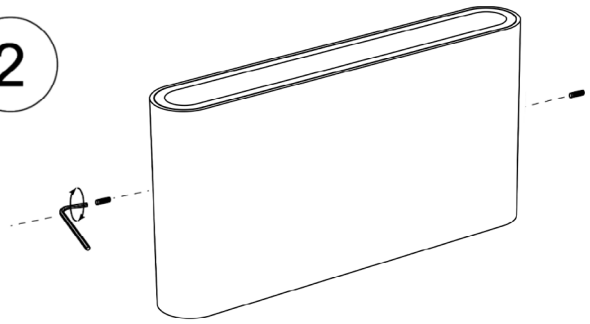
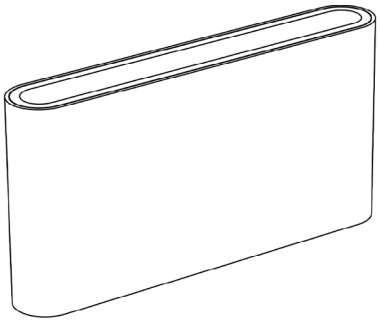
3