


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




styl|light.ru
СТИЛЬНЫЙ СВЕТ

ROUND 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|-------|
| Входящее напряжение | 220V |
| Потребляемая мощность | 7W |
| Угол света | 110° |
| Световой поток | 737lm |
| Цветовая температура | 3000K |
| Индекс цветопередачи CRI | >90 |
| Степень защиты | IP20 |

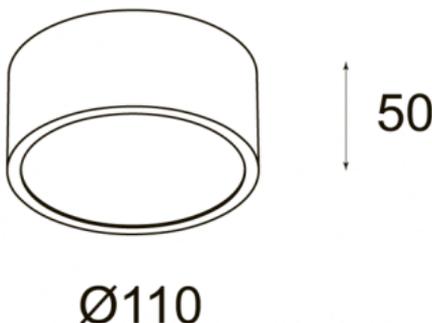

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник ROUND 7 предназначен для использования в жилых и общественных помещениях в качестве основного или дополнительного освещения.

Светильник имеет нижнее и верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации +1~ +40°C по ГОСТ 15150-69. Максимальная влажность воздуха 80% при температуре 25 °C

Степень защиты от внешних воздействий IP 20 по ГОСТ 14254-80.

ВНИМАНИЕ: Не погружать в воду !

Конструкция светильника обеспечивает наивысший класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
- Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
- Во избежание ожогов и других телесных повреждений, в том числе случайных, следует избегать прикосновения к работающим приборам частей тела и других предметов.
- Для чистки приборов запрещается использовать растворители, спирт и абразивные моющие средства.
- В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от электрической сети.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия предоставляется в течение 1 года, при условии установки сертифицированными специалистами.

Бесплатная замена в случае неисправности в течение гарантийного срока производится при наличии документа, подтверждающего дату покупки, а также при соблюдении покупателем условий гарантийных обязательств.

Гарантия не считается действительной, если:

- Изделие имеет следы вскрытия, ремонта или внесения конструктивных изменений;
- Недостатки возникли вследствие нарушения потребителем условий эксплуатации, установленных в руководстве к изделию или из-за небрежности;
- Недостатки изделия, в том числе повреждения, вызваны независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питающей сети, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- Используются рабочие параметры, отличные от описанных в технической документации, прилагаемой к изделию.




УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

- Закрепите основание светильника на потолке.
- Подключите светильник к сети 220В.
- Установите корпус светильника.


1

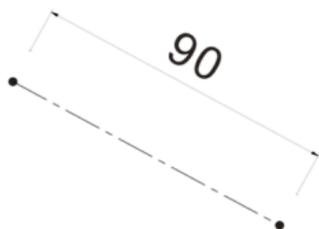


2





3

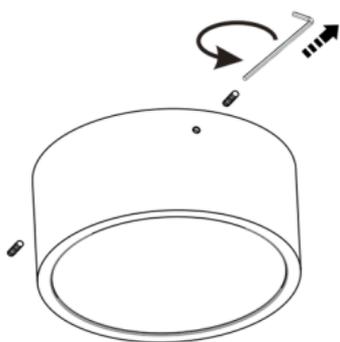


4

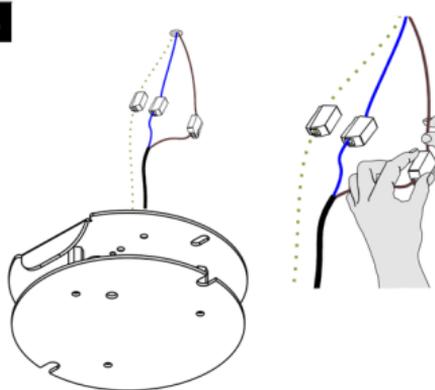

5

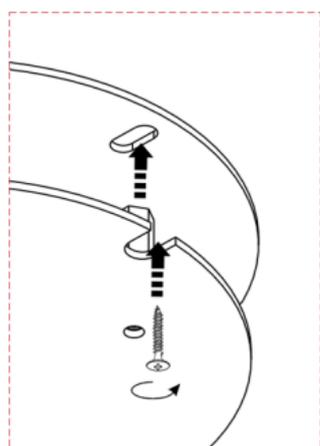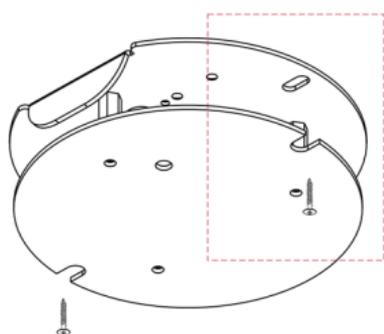

6

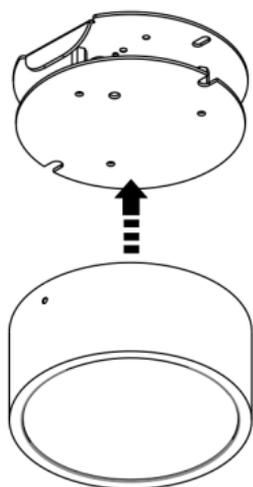

7

